
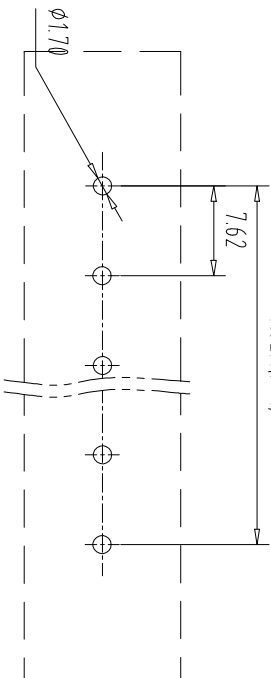
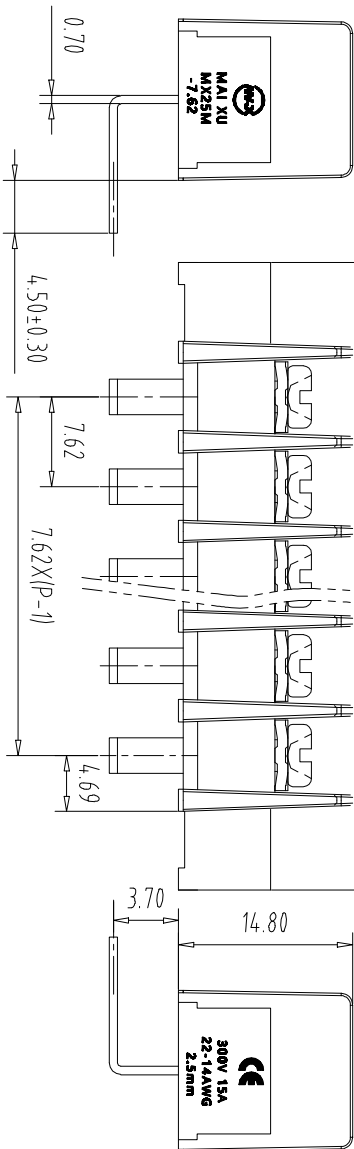


注：本板为禁止转输、复制、编辑文件，以及用其内容进行交流

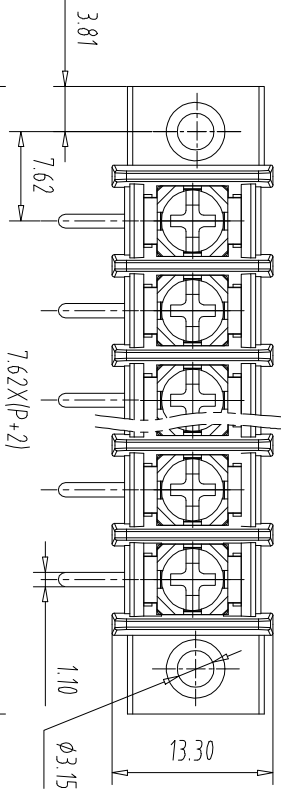

PCB layout

Pitch Range In mm		Nominal Dimension Range In mm		Pitch Range In mm		Nominal Dimension Range In mm		Pitch Range In mm		Nominal Dimension Range In mm	
Over 6	Over 10	Over 30	Over 60	Over 100	Over 150	Over 30	Over 60	Over 100	Over 150	Over 30	Over 60
TO 6	TO 10	TO 30	TO 60	TO 100	TO 150	TO 30	TO 60	TO 100	TO 150	TO 30	TO 60
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.30	±1.50	±1.50	±1.50

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE

NOTES1:
UL Standard

1. Use group	B	C	D
Rated Current	15A	/	10A
Rated Voltage	300V	/	300V

2. Torque value: M3, 4, 4.3Lb.in

3. Wire range: 22~14AWG

IEC Standard

1. Pollution Degree	3	2	2
Overvoltage Category	III	III	II
Rate Impulse Voltage(KV)	/	/	/
Rate Voltage(V)	/	250V	/
Rate Current(A)	/	17.5A	/

2. Torque value: M3, 0.5Nm
3. wire range: 1.5mm²

NOTES2:

- 1.Housing: PA66(UL 94V-0)
- 2.Solder Pin: Copper alloy(Sn Plated)
- 3.Screw: Steel(M3,Ni Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 7.62mm Poles: 02-24P
- 2.Operating temperature: -40℃~+105℃
- 3.RoHS Compliance

How to order

MX25RM - 762 - XXP - XXXX - XX - X - X

产品型号

间距

颜色

板数

01:常规颜色

02-99:

定制颜色

灰色:GY

橙色:OE

蓝色:BU

红色:RD

透明色:TT

黑色:BK

绿色:GN

黄色:YW

透明色:TT

白色:WE

板数

01:常规颜色

02-99:

定制颜色

灰色:GY

橙色:OE

蓝色:BU

红色:RD

透明色:TT

黑色:BK

绿色:GN

黄色:YW

透明色:TT

白色:WE

板数

01:常规颜色

02-99:

定制颜色

灰色:GY

橙色:OE

蓝色:BU

红色:RD

透明色:TT

黑色:BK

绿色:GN

黄色:YW

透明色:TT

白色:WE

板数

01:常规颜色

02-99:

定制颜色

灰色:GY

橙色:OE

蓝色:BU

红色:RD

透明色:TT

黑色:BK

绿色:GN

黄色:YW

透明色:TT

白色:WE

板数

01:常规颜色

02-99:

定制颜色

灰色:GY

橙色:OE

蓝色:BU

红色:RD

透明色:TT

黑色:BK

绿色:GN

黄色:YW

透明色:TT

白色:WE