

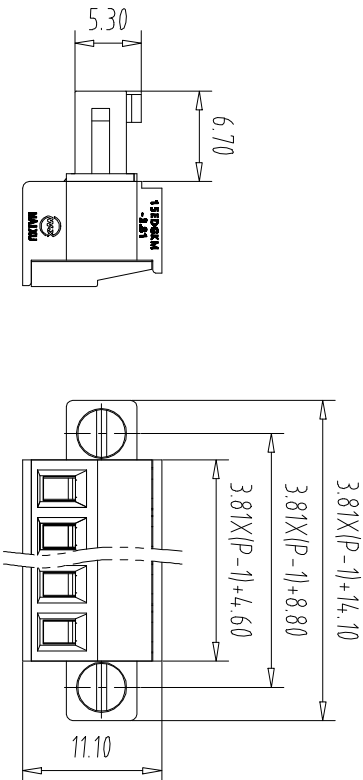


注：本板为禁止转输、复制、编辑或存档，以及用其内容进行交流

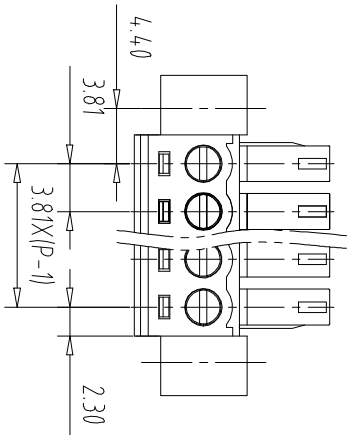

NOTES1:
UL Standard

1. Use group	B	C	D
Rated Current	8A	/	8A
Rated Voltage	300V	/	300V

2.Torque value: M2.0, 1.77Lb.in

3.Wire range: 28~16AWG

IEC Standard

1. Pollution Degree	3	2	2
Overvoltage Category	III	II	II
Rate Impulse Voltage(KV)	2.5KV	2.5KV	2.5KV
Rate Voltage(V)	160V	160V	250V
Rate Current(A)	7A	7A	7A

2. Torque value: M2, 0.2Nm

3.wire range: 0.2~1.5mm²

NOTES2:

- 1.Housing: PA66 (UL94 V-0)
- 2.Cover: PA66 (UL94 V-0)
- 3.Cage: Brass (Ni Plated)
- 4.Clamp: Copper alloy (Ni Plated)
- 5.Screw 1: Steel (M2.0,Zn Plated)
- 6.Screw 2: Steel (M2.5,Zn Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 3.81mm Poles: 02-24P
- 2.Stripping length: 6-7mm
- 3.Operating temperature: -40℃~+105℃
- 4.RoHS Compliance

How to order

MX15EDGKM - 381 - XXP - XXXX - XX - X - X

产品型号

间距

极数

颜色: 01:常规颜色

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 白色:WE

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
-----	---------	---------	-----	------

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG.	CKK	DATE	22.09.14	UNITS	MM
CHK	DATE	SCALE	1:1	A4	1/1
APP.	DATE	NAME	MX15EDGKM-3.81-XXP		



CXI MAIXU ELECTRONICS CO., LTD.

东莞市迈旭电子有限公司

DWGNO.